

PRODUKTY DLA PRZETWÓRSTWA TWORZYW

TYSIĄC I JEDNO ROZWIĄZANIE



ROBSIL / SANSIL / PRODUKTY SPECJALNE / ŚRODKI OCHRONNE / ZMYWACZE / SMARY / GRANULAT CZYSZCZĄCY



Po przejęciu przez CRC francuskiej marki Robert, gama produktów dla przetwórstwa tworzyw sztucznych została zintegrowana pod marką CRC-R.

CRC Industries jest światowym dostawcą produktów chemicznych dla przemysłu, motoryzacji i elektroniki. Firma składa się z trzech oddziałów z centralą w Stanach Zjednoczonych, Australii i Europie.

CRC Industries Europe posiada certyfikat ISO 9001. Produkujemy i dostarczamy:

- Zmywacze
- Smary
- Produkty antykorozyjne
- Kleje
- Produkty dla spawalnictwa
- Dodatki
- Farby
- Produkty dla przetwórstwa tworzyw
- Inne produkty specjalne


...dla klientów w Europie, Afryce i Środkowym Wschodzie.

Gwarantujemy wysoką jakość produktów dzięki przestrzeganiu surowych norm na wszystkich etapach badań, rozwoju i produkcji.

Staramy się wychodzić naprzeciw dzisiejszym nawet najbardziej surowym standardom bezpieczeństwa.

Ponadto CRC wdraża nowe produkty i dostosowuje produkty istniejące, aby spełnić wymagania klientów.

W celu uzyskania dokładnych informacji o produkcie, specyfikacji technicznej i karty bezpieczeństwa prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:

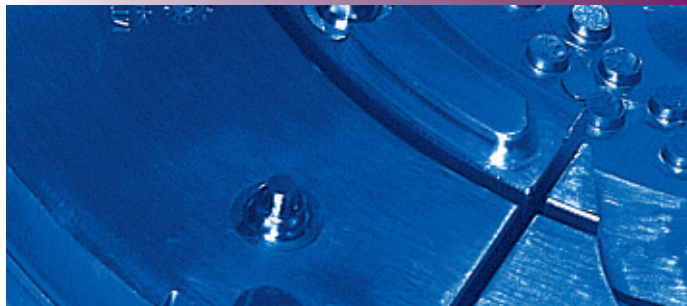

www.crcind.com

"Przekonaj się sam, że CRC jest najlepszym rozwiązaniem!"

Wszystkie podane informacje oparte są na wynikach prób przeprowadzonych przez CRC Industries.

Wszystkie produkty powinny zostać przetestowane przed użyciem w warunkach, w których będą stosowane. CRC Industries nie daje żadnych gwarancji na podane informacje i nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany powstałe po wydaniu tej publikacji.

Uwaga: Oferta CRC jest zależna od kraju.

Jest możliwe, że niektóre produkty zamieszczone w katalogu mogą nie być dostępne.



www.crcind.com



ROBSIL

4

SANSIL

5

DIAGRAM DOBORU

7

PRODUKTY SPECJALNE

8

OCHRONA

10

ZMYWACZE


11

SMARY

12

GRANULAT CZYSZCZĄCY

14

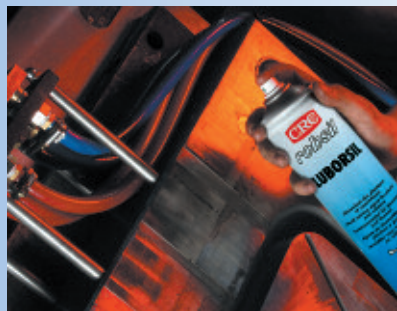

CRC LUBORSIL

Środek rozdzielający na bazie silikonu przeznaczony do plastików i gumy. Dzięki dobremu pokrywaniu powierzchni Luborsil oferuje bezbarwną, wysokiej jakości warstwę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy), pozwalając na uzyskanie detali o wyższej jakości powierzchni. Luborsil jest typowym środkiem rozdzielającym o średniej sile polecanym do większości plastików i gumy w przetwórstwie wtryskowym, wytłaczaniu, formowaniu próżniowym i innych procesach. Dodatkowo Luborsil wydłuża przerwy między konserwacją głowic wytłaczających i przedłuża żywotność noży zgrzewających plastikowe torby.

Aerazol 500 ml



CRC LUBORSIL NF-FG

Środek rozdzielający na bazie silikonu, niepalny, dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Luborsil NF-FG jest bezbarwnym środkiem rozdzielającym zapobiegającym przyklejaniu i nadającym poślizg z doskonałym pokrywaniem powierzchni i temperaturą pracy do 200°C (temp. formy). Produkt nie jest toksyczny i nie podrażnia skóry może być więc stosowany jako środek rozdzielający do szminek i innych kosmetyków oraz plastików które będą miały kontakt z kosmetykami, żywnością i lekami. Luborsil NF-FG poprawia jakość powierzchni i nie pozostawia osadów na formie.

Zarejestrowany przez NSF 139235 – H1.

Aerazol 500 ml



CRC A2-H2

Półtrwały środek rozdzielający na bazie silikonu przeznaczony do gumy, elastomerów i tworzyw termoutwardzalnych, pozwala uzyskać lustrzaną powierzchnię.

A2-H2 jest specjalistyczną utwardzalną w powietrzu suchą powłoką tworzącą półtrwałą warstwę rozdzielającą pozwalającą na wielokrotne odformowywanie z temperaturą pracy do 200°C. Produkt został stworzony dla łatwego odformowywania wielu typów tworzyw sztucznych, szczególnie tam gdzie istnieje ryzyko pęknięć naprężeniowych, naturalnej i syntetycznej gumy oraz formowania rotacyjnego polietylenu. A2-H2 nie migruje na detale i znacząco poprawia jakość powierzchni.

Aerazol 400 ml



CRC R 110

Środek rozdzielający do plastików i gumy.

Dzięki dobremu pokrywaniu powierzchni CRC R 110 tworzy bezbarwną, wysokiej jakości warstwę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy). CRC R 110 jest typowym środkiem rozdzielającym do różnych tworzyw takich jak polistyren, poliwinyl, polietylen wysokiej gęstości. Polecany do stosowania w wytłaczarkach (głowice) i do odformowywania gumy. W procesie zgrzewania torebek plastikowych CRC R 110 wydłuża żywotność narzędzi pokrytych PTFE. Zawór 360° umożliwia użycie produktu dnem do góry.

Aerazol 500 ml



CRC R 110 FG

Środek rozdzielający do plastików i gumy, które w przyszłości będą miały kontakt z żywnością.

Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu CRC R 110 FG tworzy cienką, równomierną powłokę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy). CRC R 110 FG jest typowym środkiem rozdzielającym do odformowywania pomadek, produktów podobnych do pomadek i różnych produktów z PS, PV, PE,... Zawór 360° umożliwia użycie produktu dnem do góry.

Zarejestrowany przez NSF 139838 – H1.

Aerazol 500 ml





CRC DM 5

Bezsilikonowy środek rozdzielający o średniej sile.

Sansil DM 5 tworzy lekką, suchą, bezsilikonową warstwę rozdzielającą, która zapewnia doskonałe własności rozdzielające dla wszystkich typów termoplastów, niektórych tworzyw termoutwardzalnych, gumy silikonowej i wielu innych typów gumy. Sansil DM 5 nie zaburza późniejszej obróbki detali takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie i nie odkłada się na formie. Sansil DM 5 może pracować w temperaturze do 150°C (temp. formy).

Aerazol 400 ml



CRC F 7

Silny, mokry, bezsilikonowy środek rozdzielający.

CRC F 7 jest produktem na bazie mieszaniny glikoli. Został opracowany dla zapewnienia doskonałych własności rozdzielających dla szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i gumy. CRC F 7 może być stosowany w przetwórstwie wtryskowym, formowaniu próżniowym i wielu innych procesach przetwórstwa. Produkt nie zawiera silikonów i dzięki temu umożliwia późniejszą obróbkę dekoracyjną detali (np. malowanie, powlekanie).

Aerazol 400 ml



CRC LUBORFLON MS 20

Środek rozdzielający na bazie PTFE do plastików i gumy.

Luborflon MS 20 ma bardzo dobre własności antyadhezyjne, zapewnia suche smarowanie i może pracować w temperaturze do 300°C. Tworzy na powierzchni jednorodną warstwę złożoną z cząstek o średnicy 3 do 4 mikronów. Sansil Luborflon MS 20 polecany jest do odlewania gumy, jako środek antyadhezyjny do tworzyw termoutwardzalnych i do wszystkich delikatnych form gdzie nie można użyć środków silikonowych. Produkt jest polecany do zabezpieczania narzędzi, które będą miały styczność z żywicami i innymi silnie klejącymi substancjami.

Aerazol 400 ml
Kanister 20L





CRC SF 772 PA

Bezsilikonowy środek rozdzielający do plastików.

Sansil SF 772 PA został opracowany specjalnie dla odformowywania termoplastów, które wymagają późniejszej obróbki (malowanie, drukowanie, zgrzewanie, itp.). Aktywny składnik wytwarzany jest na bazie oleju roślinnego i może być używany do odformowywania zabawek itp. Sansil SF 772 PA może pracować w temperaturze do 200°C (temp. formy).

Aerazol 500 ml
Kanister 5L



CRC LUBRIMOLD FG

Środek rozdzielający do polietylenu niskiej gęstości.

Lubrimold FG jest wysokiej jakości czystym olejem bezpiecznym dla żywności, który może pracować do temperatury 200°C. Może być stosowany w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Zawór 360° umożliwia użycie produktu dnem do góry.

Zarejestrowany przez NSF 139860 – H1.

Aerazol 400 ml



ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE MALOWANIE

CRC R 20

Środek rozdzielający do plastików i gumy. Umożliwia malowanie.

CRC R 20 umożliwia późniejszą obróbkę powierzchni. Polecany do plastików i gumy, które będą malowane, nadrukowywane, klejone, zgrzewane po odformowaniu. CRC R 20 tworzy bezbarwną powłokę. CRC R20 pozwala uniknąć nierównomiernego rozpylania się farby.

Aerazol 500 ml
Kanister 5L




CRC DM 7

Specjalistyczny środek rozdzielający o podwyższonych właściwościach antyadhezyjnych.

DM 7 jest specjalistycznym środkiem rozdzielającym na bazie wyjątkowego składnika aktywnego który został opracowany dla poprawy właściwości antyadhezyjnych w porównaniu do typowych bezsilikonowych środków rozdzielających. DM 7 może być stosowany do odformowywania szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, pozwalającym jednocześnie na późniejsze prowadzenie operacji obróbki powierzchni. Wyposażony w zawór 360° umożliwiający użycie aerolu dnem do góry.


Aerazol 500 ml



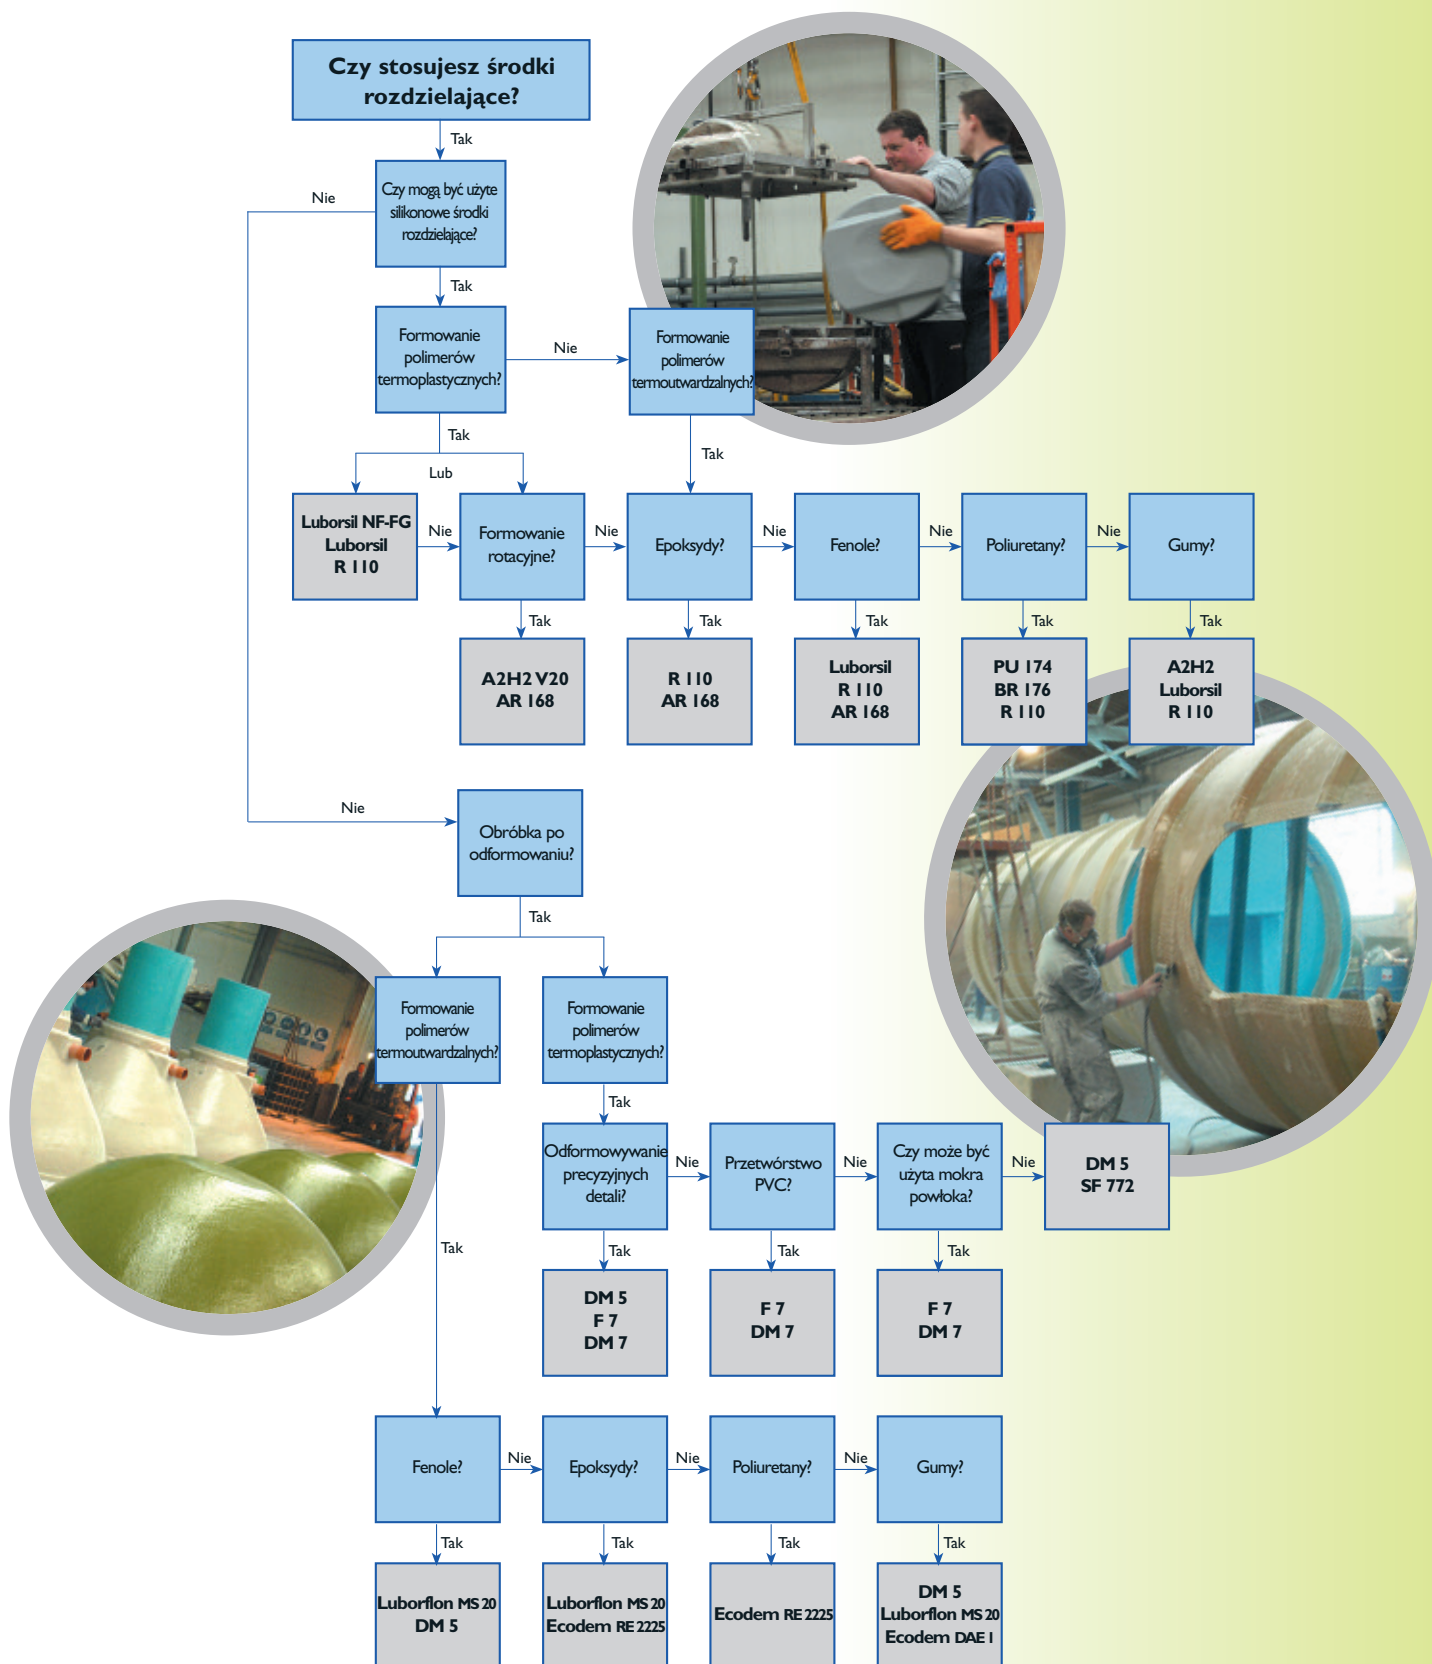




Luzern

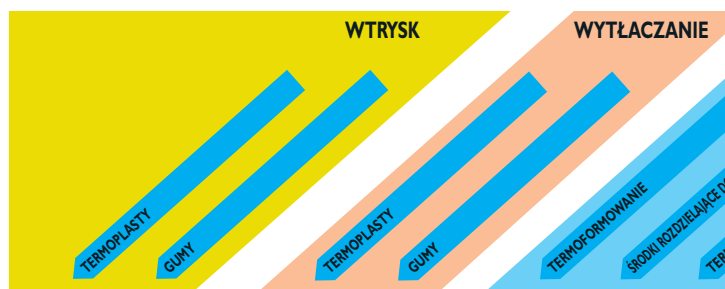

FG Bezpieczne dla żywności

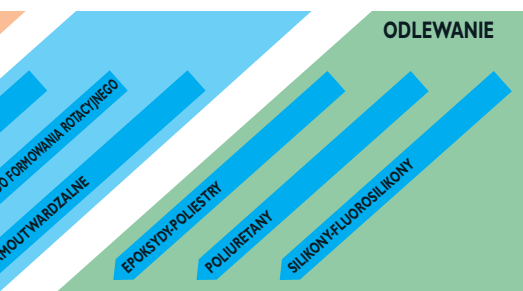

ZASTOSOWANIA

			Temperatura formy
		HDPE - LDPE - PP - PVC - PS - PA	Uniwersalny środek rozdziłający do termoplastów 200 °C
			Uniwersalny środek rozdziłający do termoplastów – zawór 360° 200 °C
			Środek rozdziłający do produktów, które będą miały kontakt z żywnością – zawór 360° 200 °C
			Środek rozdziłający do produktów, które będą miały kontakt z żywnością 200 °C
		PA - PC	Formowanie metodą traconego wosku - Odlewanie precyzyjne metali - Malowane 230 °C
		Guma - EPDM - NBR - SBR/PF - UF	Środek rozdziłający do gumy, elastomerów, tworzyw termoutwardzalnych – trwała warstwa malowalna 200 °C
		PET - EP	Formowanie detali technicznych epoksydowych i poliestru w temperaturze pokojowej lub do 150 °C
		PUR	Formowanie detali technicznych z elastomerów poliuretanowych 200 °C
			Formowanie elastomerów poliuretanowych w temperaturze pokojowej - estetyczny wygląd
		HDPE - PP - PVC - SB - PMMA/Guma - PF - UF	Smarowanie stożków i głowic wylaczarek 200 °C
			Formowanie rotacyjne: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne 200 °C
		HDPE - PP - PVC - PS - PA - CA	Odformowywanie: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne - Malowalne 150 °C
		HDPE - PP - PVC - PS - PA - CA	Odformowywanie: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne - Malowalne - zawór 360° 150 °C
		LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA	Ekonomiczny, uniwersalny środek rozdziłający do termoplastów, malowalny 150 °C
		LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA	Środek rozdziłający do termoplastów przeznaczonych do znakowania, kontaktu z żywnością, malowalny 200 °C
		ABS - POM - PC	Odformowywanie polistyrenu, polietylenu 200 °C
		PVC - PS - SAN - PPE - PPS - Si - PF - UF	Odformowywanie termoplastów i tworzyw termoutwardzalnych – wysokie temperatury – na bazie PTFE 300 °C
		ET - PET - PUR	Odformowywanie żywic epoksydowych, poliuretanu, poliestru – ochronna RTV 200 °C
		LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA	Ekonomiczny, uniwersalny środek rozdziłający do termoplastów, malowalny 170 °C

ROBSIL: Produkty zawierające silikon **SANSIL:** Produkty nie zawierające silikonu



CRC TM 712

Ochrona przed korozją form w okresie składowania.

Bezbarwna, hydrofobowa warstwa na bazie oleju silikonowego i pasty. Lepkość 150cPs. Robsil TM 712 pracuje jako klasyczny środek rozdzielający i jest usuwany w trakcie kilku pierwszych odformowań. Dzięki bardzo efektywnemu wypieraniu wody Robsil TM 712 zapewnia dobrą ochronę przed korozją powodowaną przez warunki atmosferyczne. Ten produkt na bazie silikonu umożliwia zabezpieczenie w czasie pracy metalowych form, które są używane we wtrysku lub formowaniu gumy bez potrzeby wstępnego czyszczenia form.

Aerazol 400 ml



CRC ECOPROTECT CIREUX

Ochrona przed korozją form w okresie składowania.

CRC Ecoprotect Cireux tworzy przejrzystą, woskową powłokę, która wypiera wodę i zapewnia długotrwałą ochronę. CRC Ecoprotect Cireux usuwa i neutralizuje odciski palców. Ten produkt pracuje również jako smar do ruchomych części i nie musi być usuwany przed pierwszymi odformowaniami. CRC Ecoprotect Cireux nie wchodzi w reakcje chemiczne ze stopami metali i metalami nieżelaznymi. Formy pokryte CRC Ecoprotect Cireux powinny być składowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz pod dachem wiaty.

Aerazol 500 ml



CRC PROTECTIVE FG / CRC BLUE PROTECTIVE FG

Ochrona przed korozją form w okresie składowania. Do stosowania w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

CRC Protective FG tworzy przejrzystą, oleistą powłokę, która wypiera wodę i zapewnia długotrwałą ochronę. CRC Protective FG usuwa i neutralizuje odciski palców. Ten produkt pracuje również jako smar do ruchomych części i nie musi być usuwany przed pierwszymi odformowaniami. CRC Protective FG nie wchodzi w reakcje chemiczne ze stopami metali i metalami nieżelaznymi. Formy pokryte CRC Protective FG powinny być składowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz pod dachem wiaty.

Zarejestrowany przez NSF 139851 - H2.

Protective FG jest również dostępny jako Blue Protective FG (tworzy niebieską oleistą powłokę).

Zarejestrowany przez NSF 140207 - H2.

Aerazol 500 ml



CRC SP 400 II

Długookresowy inhibitor korozji do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CRC SP 400 II tworzy woskową powłokę ochronną, która chroni powierzchnie obrabiane i złącza podczas długotrwałego przechowywania lub transportu w trudnych warunkach. Bursztynowa, sucha, woskowa powłoka nigdy nie staje się krucha i jest wysoce odporna na wilgoć, sól i korozyjne środowisko na okres do dwóch lat. CRC SP 400 II może zostać usunięty lub rozcieńczony, dla uzyskania pożądanej grubości powłoki, za pomocą rozpuszczalników ropopochodnych. Aerazol napełniany jest węglowodorowym gazem pędnym zapewniającym precyzyjne dawkowanie i równomierną grubość warstwy.

Aerazol 300 ml

Kanister 5L

Kanister 20L





CRC AB

Zmywacz do form i narzędzi w przetwórstwie wtryskowym.

Sansil AB jest mieszaną silnych rozpuszczalników, która została opracowana, aby usunąć szeroką gamę zanieczyszczeń z form, narzędzi i głowic wtryskowych oraz innych powierzchni metalowych. Specjalna mieszanka rozpuszczalników umożliwia stosowanie zmywacza na gorące powierzchnie bez nadmiernej utraty rozpuszczalnika przez odparowanie. Silny rozpuszczalnik skutecznie usuwa wiele typów zanieczyszczeń, w tym: smary, oleje i silikony. Po oczyszczeniu, pozostałości rozpuszczalnika całkowicie odparowują pozostawiając powierzchnię czystą i suchą.

Aerazol 400 ml
Kanister 5L



CRC FOAMING STRIPPER

Silna i ekonomiczna pianka czyszcząca do form i narzędzi w przetwórstwie wtryskowym.

CRC Foaming Stripper jest niezwykle skuteczną i silną mieszaną rozpuszczalników, która została opracowana do czyszczenia silnie zabrudzonych form i matryc oraz usuwania różnorodnych osadów. Produkt pomaga usuwać pozostałości tworzyw sztucznych, gumy i żywicy oraz zapewnia, poprzez tworzenie stabilnej piany, maksymalną wydajność, nawet na powierzchniach pionowych. Po oczyszczeniu, pozostałości rozpuszczalnika odparowują pozostawiając czystą i suchą powierzchnię.

Aerazol 400 ml



CRC FAST DRY DEGREASER

Szybkoschnący zmywacz bezchlorowy.

CRC Fast Dry Degreaser jest szybkoschnącą mieszaniną silnych rozpuszczalników nie zawierającą 1,1,1 - trichloroetanu lub innych chlorowanych rozpuszczalników. CRC Fast Dry Degreaser szybko penetruje i wnika poprzez brud, osady i zanieczyszczenia poprawiając działanie urządzeń mechanicznych. Zwiększa ogólną wydajność urządzeń. CRC Fast Dry Degreaser jest przeznaczony do zastosowań gdzie mogą być użyte łatwopalne rozpuszczalniki.

Aerazol 500 ml
Kanister 5 L
Kanister 20 L



CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Zmywacz przemysłowy ogólnego stosowania.

Silny zmywacz bezchlorowy. Innowacyjna mieszanka rozpuszczalników nie zawierająca rozpuszczalników chlorowych i składników niszczących warstwę ozonową. CRC Industrial Degreaser jest doskonały do użycia, gdy konieczne jest szybkie działanie i mogą być stosowane rozpuszczalniki o niskiej temperaturze zapłonu. Rozpuszcza i usuwa smary, oleje, kleje i zanieczyszczenia ze sprzętu, maszyn, silników i części metalowych.

Zarejestrowany przez NSF 111201 - A8/K1.

Aerazol 500 ml
Kanister 5 L
Kanister 20 L





CRC TRIFLOW

Uniwersalny smar z dodatkiem PTFE do wypychaczy i mechanizmów precyzyjnych.

Zawiera mikrocząstki PTFE. Przenika do trudno dostępnych miejsc, wypiera wilgoć i czysci. Trwałe smarowanie dzięki wysokiej jakości olejom, dodatkom na ekstremalne ciśnienia i smarnym cząstkom stałym (PTFE). Chroni przed korozją i wilgocią. Zabezpiecza przed brudem, kurzem, piaskiem i innymi cząsteczkami ściernymi. Odporny na rdzę i korozję, w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Aerazol 400 ml



CRC LUB EXTRA FG

Długotrwały smar o wysokiej wydajności. + PTFE

Sansil Lub Extra FG posiada wyjątkową moc smarowania, nawet w ekstremalnych warunkach: wysokie temperatury (250°C), duże obciążenia, duże prędkości liniowe, tarcie stal/ stal, stal/brąz, stal/aluminium, itp. Sansil Lub Extra FG eliminuje problemy z zapiekaniem wypychaczy lub przewodnic, gromadzeniem się resztek smarów i zanieczyszczeń na estetycznej stronie wyprasek. Produkt nie pozostawia osadów, nie rozkłada się i może być używany do smarowania kranów, zaworów i armatury oraz mechanizmów precyzyjnych.

Zarejestrowany przez NSF 139235 - H1.

Aerazol 300 ml



CRC 5-56 + PTFE

Wielofunkcyjny olej serwisowy w profesjonalnych działach utrzymania ruchu.

Zawiera PTFE dla poprawy własności smarnych w warunkach przemysłowych. Pracuje wyjątkowo dobrze przy częstym zatrzymywaniu i uruchamianiu lub ruchach naprzemiennych. Wypiera wilgoć i zapobiega awariom elektrycznym. Zapewnia dobrą ochronę przed korozją. Ma wyjątkowe zdolności penetracyjne przy uwalnianiu połączeń gwintowanych lub zablokowanych elementów metalowych. Czyści i chroni powierzchnie zanieczyszczone w procesie obróbki lub transportu.

Aerazol 400 ml





CRC METAL FREE PASTE

Pasta ceramiczna do dużych obciążeń i wysokich temperatur w trakcie rozruchu. Działa również jako zabezpieczenie przed zapiekaniem.

Ceramiczna pasta rozdzielająca i montażowa do stosowania w temperaturach od -40 °C do +1400 °C. Zapobiega kontaktom metal-metal mogącym prowadzić do zapiekania, korozji cieiernej i frettingu w trakcie rozruchu w trudnych warunkach lub użytkowania w wysokich temperaturach.

Aerazol 300 ml

Tuba 100 gr

Puszka 1 kg



CRC COPPER PASTE

Pasta z cząsteczkami miedzi do dużych obciążeń w trakcie rozruchu. Działa również jako zabezpieczenie przed zapiekaniem.

Zawiera bardzo drobny pył miedziany, dodatki zabezpieczające przed utlenianiem i zużyciem. Zapobiega kontaktom metal-metal, zapiekaniu, korozji cieiernej i frettingowi, szczególnie w łożyskach ślizgowych.

Aerazol 300 ml

Tuba 100 ml

Puszka 500 gr



CRC HITEMP FOOD GREASE

Wysokotemperaturowy smar łożyskowy do urządzeń przetwórstwa żywności.

Zakres temperatury pracy od -20°C do +220°C. Wydłużona trwałość w wysokiej temperaturze. Klasa NLGI 2. Chroni przed korozją w wilgotnym środowisku. Zawiera PTFE w celu poprawy własności przeciwzużyciowych. Wydłuża przerwy smarowania i żywotność urządzeń. Polecany do stosowania jako smar w zakładach przetwórstwa żywności, tam gdzie może dochodzić do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Zarejestrowany przez NSF 140070 - H1.

Kartusz 400 g





RAPID PURGE

Rapid Purge jest ekonomicznym granulem czyszczącym stosowanym w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych. Ten produkt może być używany przy zmianach materiału i dla usunięcia zwęgla/zanieczyszczeń, zmian koloru i smug/czarnych drobin. Rapid Purge może być również używany do prewencyjnego czyszczenia aby zapobiec degradacji wewnętrznego systemu. Rapid Purge skraca przestoje maszyny, zmniejsza ilość odpadów, zwiększa efektywność produkcji i zmniejsza koszty konserwacji.

CZYSZCZENIE CHEMICZNE, NIE ŚCIERNE. MIESZANKA Z GRANULATEM TWORZYWA.

RAPID PURGE 9240

Uniwersalny granulat czyszczący. Produkt gotowy do użycia.

Nasz najbardziej uniwersalny granulat czyszczący będący najlepszym rozwiązaniem dla większości żywic, w tym: ABS, octany, akryl, Barex, maślan, CELCON, DELRIN, EAA, EVA, EVAL, K-Resin, Kraton, KYNAR, Noryl, poliwęglan, poliester, polietylen, polipropylen, polistyren, poliuretan, propionian, PVC, SAN, Saran, Surlyn, tworzywa termoplastyczne, elastomery, itp... Skuteczny dla wszystkich tworzyw. Do stosowania przy temperaturach poniżej 300 °C.

Worek 5 kg
Worek 15 kg

RAPID PURGE 5540

Chemiczny granulat czyszczący, nie ścierny.

Mieszanka z granulem tworzywa. Skuteczna dla wszystkich tworzyw. Do stosowania przy temperaturach powyżej 300 °C.

Worek 5 kg
Worek 15 kg

SKONCENTROWANY GRANULAT.

RAPID PURGE IG 3000

Skoncentrowany granulat do mieszania ze wszystkimi typami tworzyw.
Doskonały do przezroczystych plastików.

Worek 5 kg
Worek 15 kg



SPIS PRODUKTÓW



	5-56 + PTFE	13
	A2-H2	4,8
	A2-H2 V20	8
	AB	11
	AR 168	8
	Blue Protective FG	10
	BR 176	8
	Brille	8
	BU 69	8
	Copper Paste	12
	DM 5	5,8
	DM 7	5
	Ecodem - DAE-I	8
	Ecodem - RE2225	8
	Ecoprotect	10
	F 7	5,8
	Fast Dry Degreaser	11
	Foaming Stripper	11
	HiTemp Food Grease	13
	GD 265	8
	Industrial Degreaser	11
	Lub Extra	12
	Lubocolor	8
	Luborflon MS 20	3,8
	Luborsil	4,8
	Luborsil NF-FG	4,8
	Lubrimold FG	6,8
	Metal Free Paste	12
	Protective FG	10
	PU 174	8
	R 110	4,8
	R 110 FG	4
	R 20	6,8
	Rapid Purge 5540	14
	Rapid Purge 9240	14
	Rapid Purge IG 3000	14
	SF 772 PA	6,8
	SP 400 II	10
	Stearene	8
	TM 712	4
	Triflow	12

www.crcind.com

Twój dystrybutor:



CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com



TYSIĄC I JEDNO ROZWIĄZANIE



91100674b - PL